


Двухкомпонентная акриловая эмаль предназначена для финишной окраски металлических и пластиковых деталей автомобиля. Акриловые эмали представлены готовыми цветами и программой COLORMIX SYSTEM. После сушки, при необходимости, акриловую эмаль можно отполировать.

Плотность: 1,0-1,2 г/см³. Фасовка: 0,8 кг, 1 л, 3,5 л.

ВOC: 570 г/л.

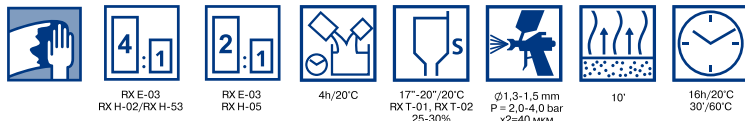

Подложки

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
акриловая эмаль RX E-03	100 мл	100 г
отвердитель RX H-02/ RX H-53	25 мл	25 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	30 мл	27 г

акриловая эмаль RX E-03	100 мл	100 г
отвердитель RX H-05	50 мл	47 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	30 мл	27 г

Жизнеспособность	4 часа при +20°C
Вязкость распыления (B3-4)	17"-20" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2
Рекомендуемая толщина	40 мкм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	16 часов
Форсированная сушка при +60°C	30 мин

Срок годности _____ 24 месяца