


**Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Позволяет создать большую толщину слоя.**

**Цвет: белый, красный, серый, чёрный.**

**Плотность: 1,7 г/см<sup>3</sup>. Фасовка: 0,8 л и 2,5 л.**

**ВOC: 500 г/л.**

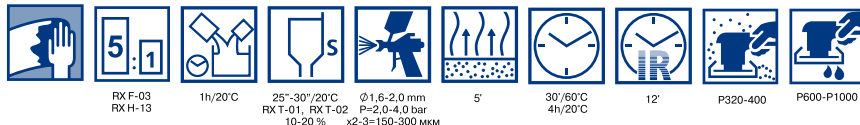

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer

## Применение

| Смешивание компонентов:                        | По объёму                                     | По весу |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| акриловый грунт 5+1 RX F-03 G/B/W/R            | 100 мл                                        | 100 г   |
| отвердитель RX H-13                            | 20 мл                                         | 12 г    |
| разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 | 25 мл                                         | 14 г    |
| Жизнеспособность                               | 1 час при +20°C                               |         |
| Вязкость распыления (B3-4)                     | 25"-30" при +20°C                             |         |
| Диаметр сопла                                  | 1,6-2,0 мм                                    |         |
| Давление                                       | 2,0-4,0 атм                                   |         |
| Число слоёв                                    | 2-3                                           |         |
| Рекомендуемая толщина                          | 150-250 мкм                                   |         |
| Теоретический расход                           | 1 литр продукта на 7 м <sup>2</sup> (150 мкм) |         |
| Температура                                    | +15°C - +30°C                                 |         |
| Относительная влажность воздуха                | до 75%                                        |         |

## Сушка

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Воздушная сушка при +20°C     | 4 часа |
| Форсированная сушка при +60°C | 30 мин |
| Инфракрасная сушка            | 12 мин |

## Обработка

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Сухое шлифование   | абразив P320-P400  |
| Шлифование с водой | абразив P600-P1000 |

## Последующие покрытия

Акриловые, базовые, алкидные эмали

Срок годности \_\_\_\_\_ 24 месяца